

Aussenbearbeitung

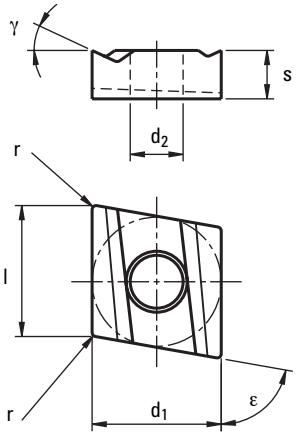



Beschichtete, neutrale
HSS-Wendeplatten

Tournage d'extérieur

Plaquettes amovibles neutres
en acier rapide revêtu

External turning

Coated HSS inserts

				CNEG							CNEM							TNEG						
																								
Platte rechts (R)	Plaquette à droite (R)	Right-hand-side insert (R)		für Vorschub f pour avance f for feed f $\leq 0,25 \text{ mm/U/t/rev}$							für Vorschub f pour avance f for feed f $> 0,25 \text{ mm/U/t/rev}$													
- Spitzenwinkel ϵ	Angle de pointe ϵ	Corner angle ϵ		80°							80°							60°						
- Spanwinkel γ im Halter	Angle de coupe γ sur le porte-plaquettes	Rake angle γ on insert holder		20°							20°							20°						
- Spanleitstufen	Rainures brise copeaux	Chip breaker		- doppelseitig des deux côtés / on both sides							- einseitig sur un côté / on one side							- doppelseitig des deux côtés / on both sides						
- Schneidenlänge	Longueur de coupe	Cutting length		l							l							5 mm						
Bestell-Nr. / N° de commande / Order no.																								
Type	Dimension	R o. L	HSS/ Beschichtung Revêtement Coating	l	s	d ₁	d ₂	r	*	l	s	d ₁	d ₂	r	*	l	s	d ₁	d ₂	r	*			
CNEG	120402	R 01	HSS/TiN	12,9	4,76	12,7	5,17	0,2	●															
CNEG	120402	R 01	HSS/TiAlN	12,9	4,76	12,7	5,17	0,2	●															
CNEG	120404	R 01	HSS/TiN	12,9	4,76	12,7	5,17	0,4	●															
CNEG	120404	R 01	HSS/TiAlN	12,9	4,76	12,7	5,17	0,4	●															
CNEG	120402	L 01	HSS/TiN	12,9	4,76	12,7	5,17	0,2	●															
CNEG	120402	L 01	HSS/TiAlN	12,9	4,76	12,7	5,17	0,2	●															
CNEG	120404	L 01	HSS/TiN	12,9	4,76	12,7	5,17	0,4	●															
CNEG	120404	L 01	HSS/TiAlN	12,9	4,76	12,7	5,17	0,4	●															
CNEM	120404	R 02	HSS/TiN						●	12,9	4,76	12,7	5,17	0,4	●									
CNEM	120404	R 02	HSS/TiAlN						●	12,9	4,76	12,7	5,17	0,4	●									
CNEM	120408	R 02	HSS/TiN						●	12,9	4,76	12,7	5,17	0,8	●									
CNEM	120408	R 02	HSS/TiAlN						●	12,9	4,76	12,7	5,17	0,8	●									
CNEM	120404	L 02	HSS/TiN						●	12,9	4,76	12,7	5,17	0,4	●									
CNEM	120404	L 02	HSS/TiAlN						●	12,9	4,76	12,7	5,17	0,4	●									
CNEM	120408	L 02	HSS/TiN						●	12,9	4,76	12,7	5,17	0,8	●									
CNEM	120408	L 02	HSS/TiAlN						●	12,9	4,76	12,7	5,17	0,8	●									
TNEG	160402	R 11	HSS/TiN						●							16,5	4,76	9,52	3,81	0,2	●			
TNEG	160402	R 11	HSS/TiAlN						●							16,5	4,76	9,52	3,81	0,2	●			
TNEG	160404	R 11	HSS/TiN						●							16,5	4,76	9,52	3,81	0,4	●			
TNEG	160404	R 11	HSS/TiAlN						●							16,5	4,76	9,52	3,81	0,4	●			
TNEG	160402	L 11	HSS/TiN						●							16,5	4,76	9,52	3,81	0,2	●			
TNEG	160402	L 11	HSS/TiAlN						●							16,5	4,76	9,52	3,81	0,2	●			
TNEG	160404	L 11	HSS/TiN						●							16,5	4,76	9,52	3,81	0,4	●			
TNEG	160404	L 11	HSS/TiAlN						●							16,5	4,76	9,52	3,81	0,4	●			

* **Lieferfrist:**

- ab Lager
- auf Anfrage

Bestellbeispiel:

20 x CNEG 120402 R 01 HSS/TiN

* **Délai de livraison:**

- du stock
- sur demande

Exemple de commande:

20 x CNEG 120402 R 01 HSS/TiN

* **Time of delivery:**

- ex stock
- on request

How to order:

20 x CNEG 120402 R 01 HSS/TiN

